




深圳悠宁科技有限公司




旋钮扣组件



正底座




侧底座




钢丝绳


- 1 旋转旋钮将二处箭头与对齐.

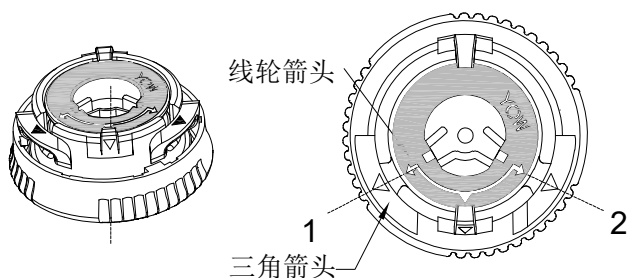


- 2 将钢丝绳两端穿过旋转扣两侧剪头孔位.

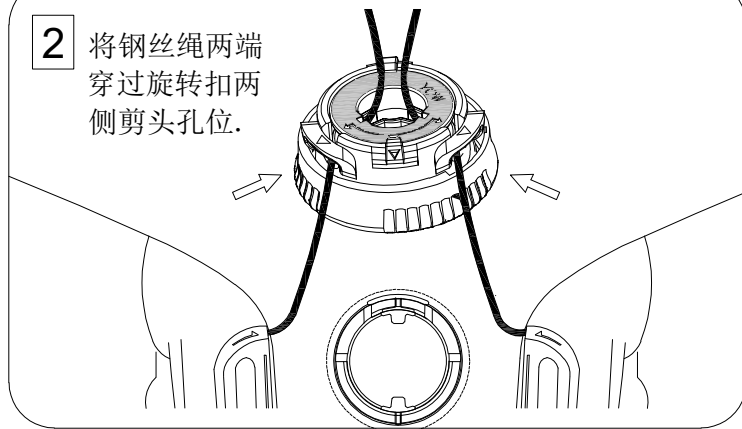


- 3 钢丝绳两端打“8”字结，外露4-6mm.

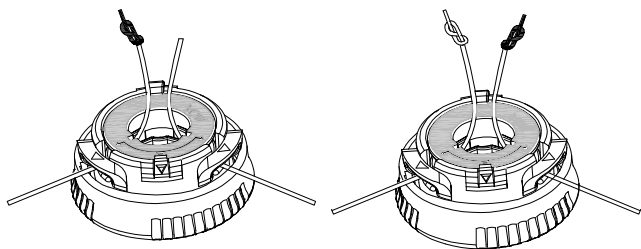


“8”字结打结步骤



1





2




3

- 4 将钢丝绳一端插入中间孔内，收紧钢丝绳.

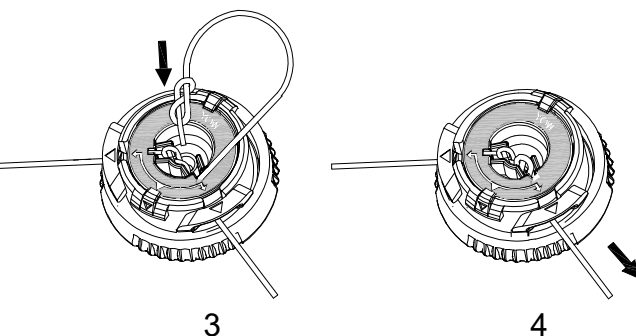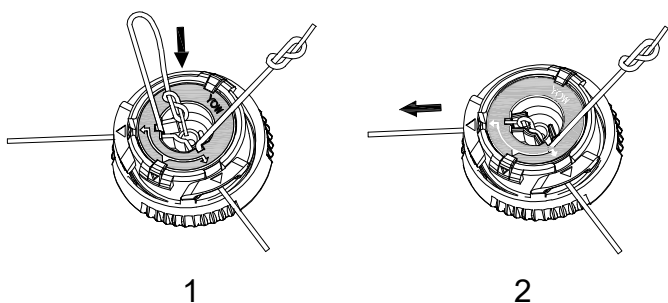

- 5 将旋转扣一端卡位插入到，正底座内下端卡槽内.

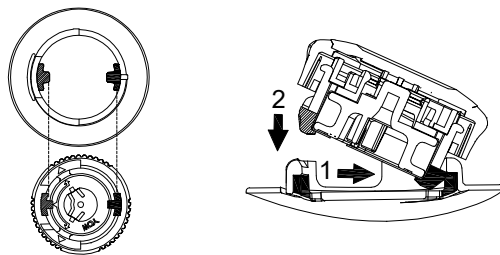

- 6 按住旋转扣部往下按，听到“啪”的一声响声，安装完成.

检 a 按下后旋转三圈顺畅无卡顿异响.

查 b 拔起旋钮后双手拉起钢丝绳顺畅无卡顿.

